

ホール回路

1～9グリッド	1L～18L (各グリッド2列)	調光回路 20A 4口 回路①～④ ハイブリッド 20A 2口 回路⑤～⑥ ■各2口 ■1回路30Aまで ■C型20Aコンセント使用 ◆ 1L～3Lの⑥回路は常設アップパーホリゾンライトの回路として使用 ■DMXコネクタ 1口
シーリングライトボタン	CL	■調光回路 20A 8口 ハイブリッド 20A 2口 ■各3口 ■1回路30Aまで ■C型20Aコンセント使用 ■DMXコネクタ2口
ギャラリースポット (上手・下手)	GS	■上手・下手別 4回路 ■各2口 ■1回路30Aまで ■C型20Aコンセント使用
フロアーコンセント (上手・下手)	調FC①～⑥ 直FC①～③	■上手・下手別 調=6回路 直=3回路 ■各回路C型30Aコンセント1口、C型20Aコンセント3口 ■1回路30Aまで ◆ 調⑥及び直③は客席側BOX ◆ すべて袖にブレーカー有り ■DMXコネクタ 1口

調光卓

TOLSTARⅢ Type F

ホール		ふれあい広場
主操作部	プリセットフェーダー 50本×3段 マスターフェーダー ×3本 クロスフェーダー ×1組 サブマスター ×10本 ×10ページ	ライトボタン 4回路 蛍光灯 舞台側 2回路(南北) 客席側 2回路(東西)
記憶部	パッチメモリー	
サブ卓(袖卓)	サブマスター ×10本 ×10ページ 客電操作	※ 操作は会館スタッフによるON⇄OFFのみ

令和2年8月1日現在

備品①

名称	仕様	ホール						ふれあい広場		計	備考
		常設				備品		常設	備品		
		グリッド	ギャラリー	シーリング	映写室	裏倉庫	2F倉庫	ボタン	ユニット室		
Horizontライト	LEDアップパーホリゾン LHQ	12								12	
FQ-1000w	フレネルレンズスポット					6				6	
CSQ-1000w	平凸レンズスポット	28	4			1				33	
LED204w平凸レンズスポット	平凸レンズスポット	20	6	2				6		34	
LED204w平凸レンズスポット	平凸レンズスポット			12						12	
SPHⅡ-1000w	PAR 1N	6				1		4		11	
SPHⅡ-1000w	PAR 5M					7				7	
LED130wエリプソイダルスポット	ソース4					4				4	
ECQ-5c-1000w	カッタースポット	4					12			16	
FQ-500w	フレネルレンズスポット	6				14				20	
CSQ-500w	平凸レンズスポット	22		2		4				28	
T-1	平凸レンズスポット					4				4	
LED187wピンスポット	LEDピン				2					2	
EPQ-1000w	プロジェクタースポット						2			2	
VS	ディスクマシン						1			1	
NC	ダブルマシン						1			1	
NCC-1	マスクングキャリア						1			1	
SDA-8	先玉 8インチ						2			2	
SDA-10	先玉10インチ						2			2	
DRE-1000w	ドラムマシン						1			1	
ストロボコントローラー							2			2	
ストロボ灯体							6			6	
スピナーコントローラー							1			1	
スピナー灯体							4			4	
丸スタンド						6	10		4	20	
三つ又スタンド	キャスター付き				2	4				6	
ベース						8				8	
ハンガー	鉄	84			3	45	5			137	

クリエート浜松 舞台照明資料




令和2年8月1日現在

備品②

名称	仕様	ホール						ふれあい広場		計	備考
		常設				備品		常設	備品		
		グリッド	ギャラリー	シーリング	映写室	裏倉庫	2F倉庫	バトン	ユニット室		
バンドア	8インチ					26	27			53	
	6インチ					15	25			40	
シート	8インチ 紙				43					43	
	8インチ カネ				81					81	
	6インチ 紙				38					38	
	6インチ カネ				68					68	
	4.5インチ カネ				4					4	
	5c用ネタホルダ				16					16	
4色カラーホイール							2			2	
C20-C20 20m	3.5φキャプタイヤ					8	12			20	
C20-C20 10m	3.5φキャプタイヤ					10	10			20	
C20-C20 5m	3.5φキャプタイヤ					20				20	
C20-C20 3m	3.5φキャプタイヤ					5				5	
C20-C20 2m	3.5φキャプタイヤ		5			30				35	
C20-C20×2	3.5φキャプタイヤ					10				10	
C30-C20×2	3.5φキャプタイヤ					2				2	
プレーカー付き変換BOX C20-15A					2	3				5	
プレーカー付き変換BOX C30-15A						5				5	
DMXケーブル										0	
2m						20				20	
5m						20				20	
10m						10				10	
20m						10				10	

クリエート浜松ZFホール 基本照明図面


2020/7/29



UH
直⑥




1L~3L

4L~6L

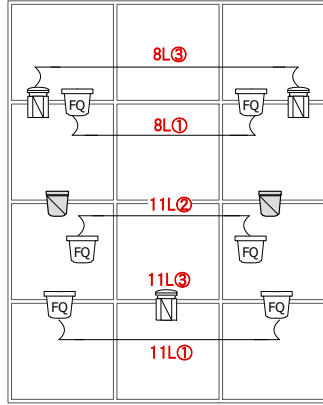






7L~9L

10L~12L

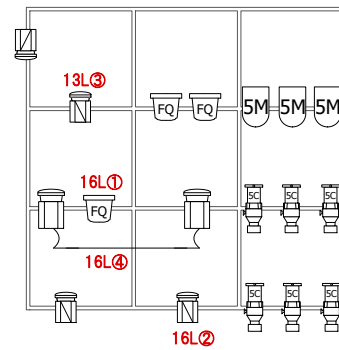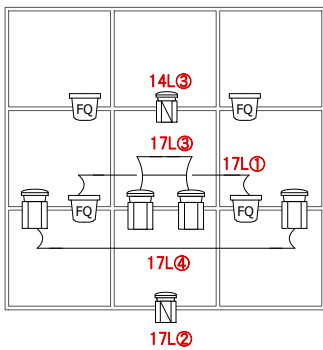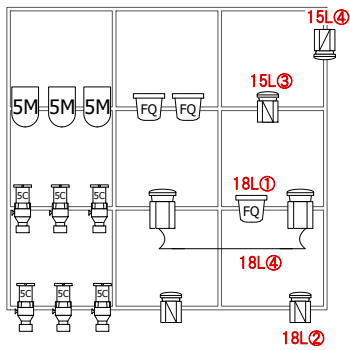


13L~15L

16L~18L






FR



FR

CLボタン
直①⑦

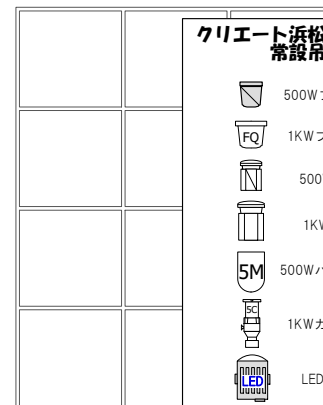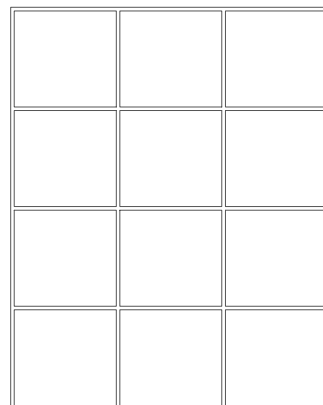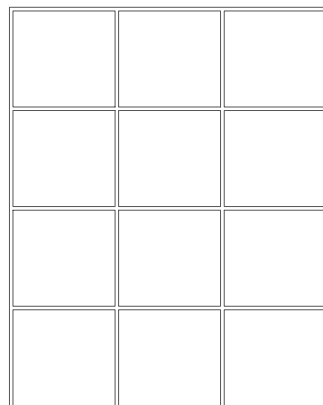

クリエート浜松ZFホール
常設吊り込み~Keys~

- 500W フレネル(FQ)
- 1KW フレネル(FQ)
- 500W凸(CSQ)
- 1KW凸(CSQ)
- 500Wパースライト(M)
- 1KWカッター(5C)
- LEDライト凸

赤字：回路